

ヘラクス CT-3




■特 長

- 溶接位置に応じて自由にワークを回転・旋回・上下することができます。
- バランスの取りにくいワークを正確確実に反転、停止し停止位置を保持します。
- アークタイム率が大幅にアップします。
- クレーンによる危険な反転作業から開放され、反転における安全性が向上します。

■仕 様

最大積載荷重	3,000kg	テーブル上昇高さ	1,700mm
最大積載高さ	1,200mm	テーブル最低高さ	800mm
回転許容偏芯荷重	500kg・m	最大クランプ寸法	1,000×1,000mm
旋回許容偏芯荷重	900kg・m	クランプ板厚	10~40mm
フトコロ深さ	1,680mm	電 動 機	0.75kW×1
回 転 速 度	1.0r.p.m(60Hz)		1.5kW×1
旋 回 速 度	0.8r.p.m(60Hz)		1.13kW×1
機 械 重 量	3,700kg	電 源	200/220V・50/60Hz

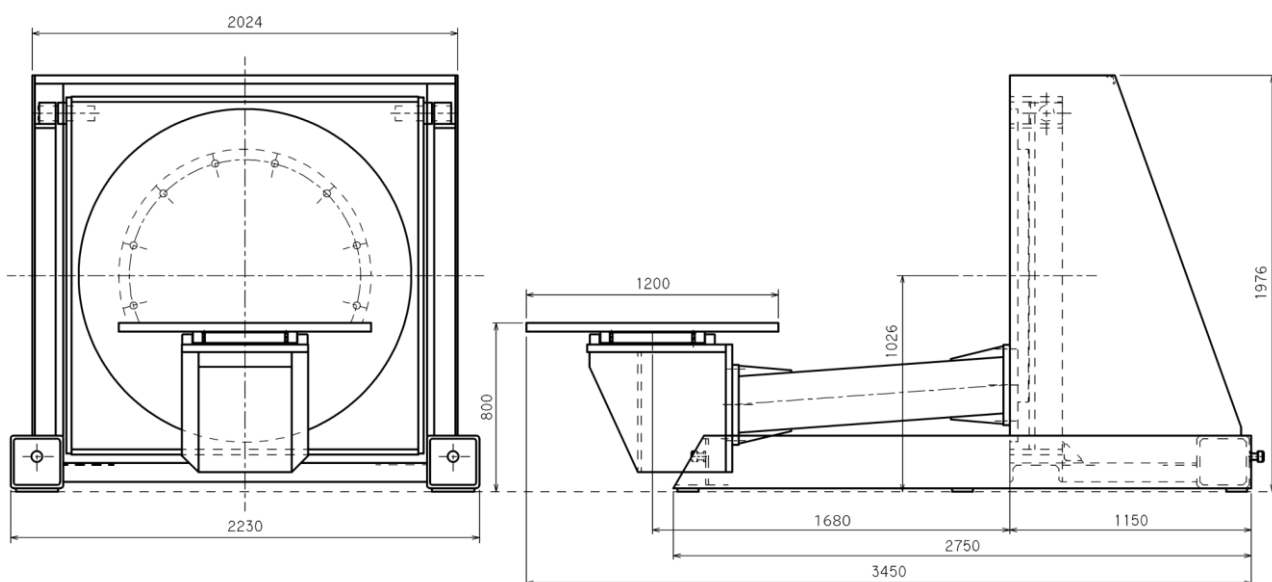

ヘラクス株式会社

パワー+タフ+機動性
HERAKUSU

■お問い合わせ先

本 社 〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 7-5-805
TEL : 03-5458-8048 FAX : 03-5458-8046
三重工場 TEL : 059-245-3341 FAX : 059-245-3345
E-mail : tokai@herakus.com