


ヘラクス R-3F・R-3FW

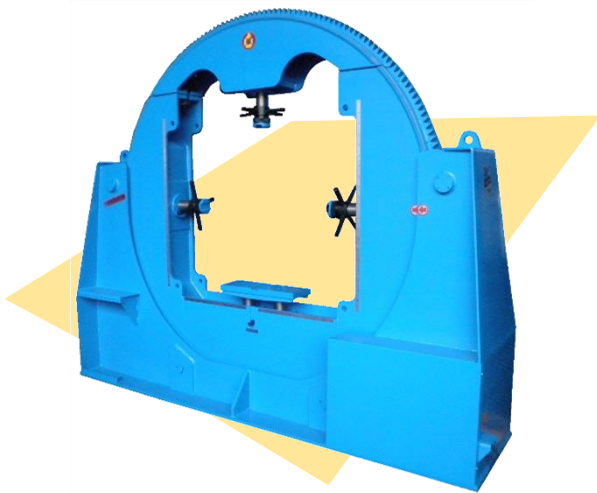


■特 長

- ・反転におけるクレーン待ち等の減少によりアークタイム率が倍増します。
- ・つねに下向溶接が可能となり、溶接不良が減少します。
- ・溶接ヒズミを最小限にします。
- ・ワークの着脱がワンタッチ操作でおこなえます。
- ・クレーンによる危険な反転作業から開放され、反転における安全性が向上します。

■仕 様

| | | | |
|-------------|-----------------------|--|---|
| 最大クランプ寸法 | 1,000×1,000mm | 電 動 機 | 0.75kW(ブレーキ付)×2基 1/200 減速機 |
| 最大積載荷重 | 20,000kg(10,000kg×2基) | 電 源 | 200/220V・50/60Hz |
| 最大反転能力 | 1,200kg・m(600kg・m×2基) | 機 械 重 量 | 3,800kg(1,900kg×2基) |
| 反 転 機 ス パ ン | 1~10m(お客様にて設定) | 操 作 方 法 | 接続ケーブルにより 2基を同期運転 ペンダントスイッチにより 正転・逆転寸動方式 |
| 回 転 速 度 | R-3F | | |
| | R-3FW | 0.08~0.6r.p.m(60Hz) 0.07~0.5r.p.m(50Hz) | |

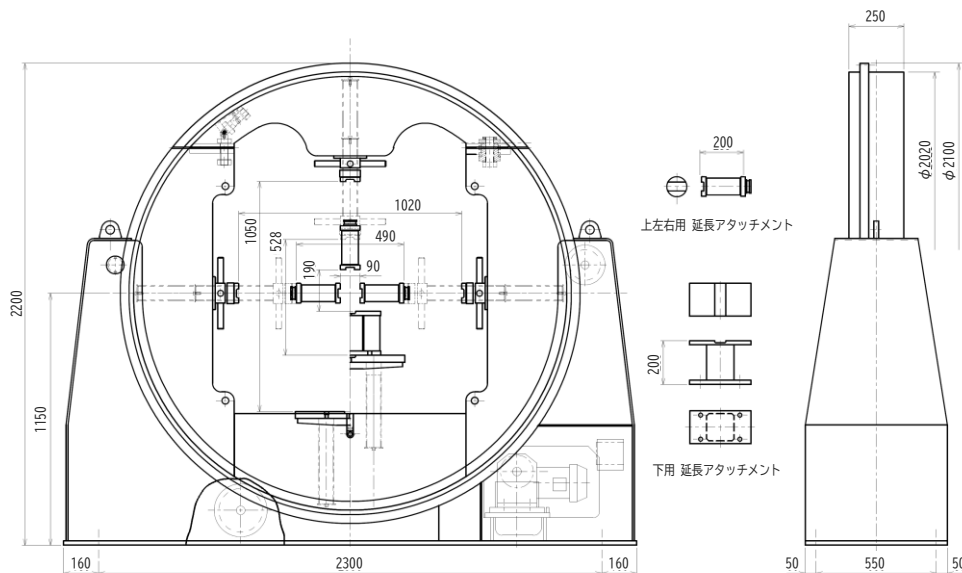

ヘラクス株式会社

パワー+タフ+機動性
HERAKUSU

■お問い合わせ先

本 社 〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 7-5-805

TEL : 03-5458-8048 FAX : 03-5458-8046

三重工場 TEL : 059-245-3341 FAX : 059-245-3345

E-mail : tokai@herakus.com