

ヘラクス R-5FT・R-5FTW




20t仕様

■特長

- ・反転におけるクレーン待ち等の減少によりアークタイム率が倍増します。
 - ・つねに下向溶接が可能となり、溶接不良が減少します。
 - ・溶接ヒズミを最小限にします。
 - ・ワークの着脱がワンタッチ操作でおこなえます。
- ※ドラム上部の開閉は電動式
- ・クレーンによる危険な反転作業から開放され、反転における安全性が向上します。

■仕様

最大クランプ寸法	1,200×1,200mm		電動機	0.4kW(ブレーキ付)×2基 0.75kW(ブレーキ付)×2基 1/200減速機
最大積載荷重	20,000kg(10,000kg×2基)		電源	200/220V・50/60Hz
最大反転能力	1,200kg・m(600kg・m×2基)		機械重量	4,800kg(2,400kg×2基)
反転機スパン	1~10m(お客様にて設定)		操作方法	接続ケーブルにより 2基を同期運転 ペンダントスイッチにより 正転・逆転寸動方式
回転速度	R-5FT	0.6r.p.m(60Hz) 0.5r.p.m(50Hz)		
	R-5FTW	0.08~0.6r.p.m(60Hz) 0.07~0.5r.p.m(50Hz)		

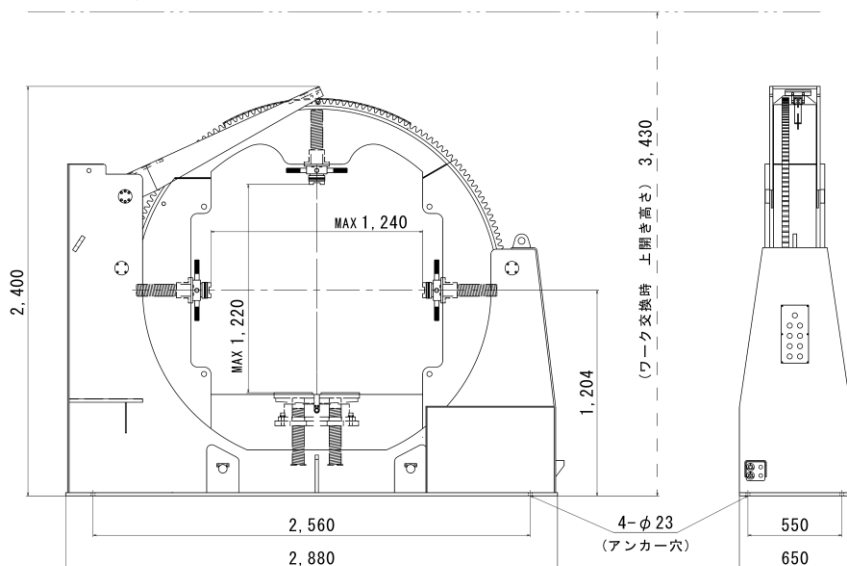

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください